


COURBES DEBITS ET PERTES DE CHARGE FLOW AND PRESSURE DROP

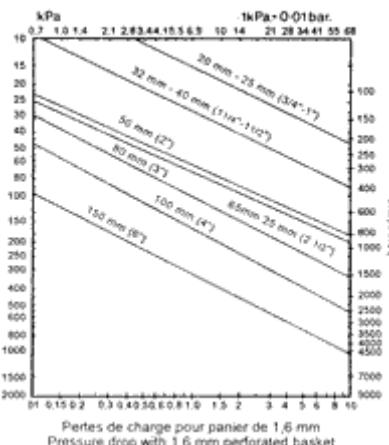

La gamme SFairpel est composée d'un ensemble de filtres moulés soit en fonte, soit en acier, soit en bronze marine ou encore en inox AISI 316. Ils sont proposés avec des piquages d'entrée/sortie taraudés GAZ, NPT ou BSP de 3/4" à 2.1/2" mais également avec bride PN 10, DIN ou ASA de 1" à 6" (jusqu'à 10" sur demande spéciale).

Matériaux :

- . type *SF*, corps fonte et panier inox
- . type *SA*, corps acier et panier inox
- . type *SB*, corps bronze et panier inox

Applications :

*Huiles, eaux industrielles ou potables, douces ou salées, fuel lourd ou léger, carburants, produits pétroliers ou chimiques. type *SI*, corps et panier inox 316*


Options :

- Panier plissé
- Indicateur de colmatage
- Bougie magnétique

FILTRES SIMPLEX MOULES

Dimensions

DIMENSIONS

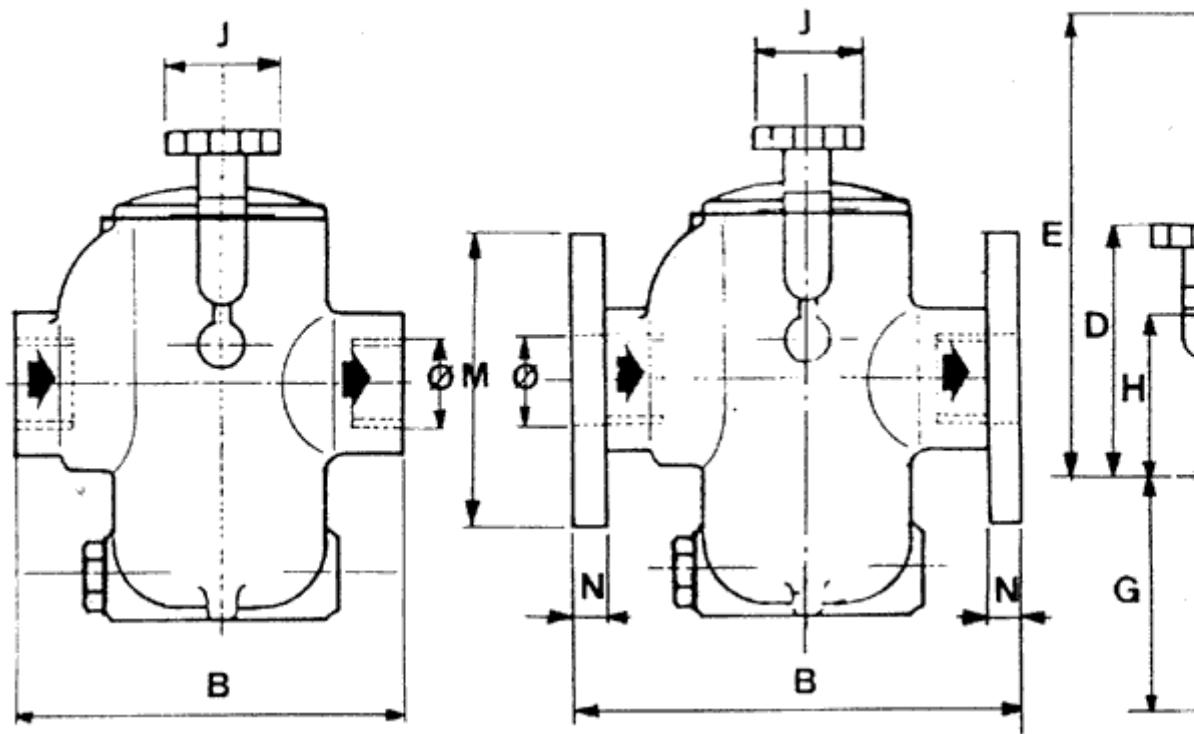

ENTRE/SORTIE taraudées GAZ - BSP - NPT

Modèle	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Surface panier	Poids
3/4" 20mm	159 mm	108mm	109 mm	220 mm	73 mm	105 mm	64 mm	50 mm	86 mm	1/2" BSP	184 cm2	5 kg
1" 25 mm	159 mm	108 mm	109 mm	220 mm	73 mm	105 mm	64 mm	50 mm	86 mm	1/2" BSP	184 cm2	5 Kg
1.1/4" 32 mm	174 mm	108 mm	135 mm	306 mm	73 mm	145 mm	90 mm	50 mm	122 mm	1/2" BSP	268 cm2	6 Kg
1.1/2" 40 mm	174 mm	108 mm	135 mm	306 mm	73 mm	145 mm	90 mm	50 mm	122 mm	1/2" BSP	268 cm2	6 Kg
2" 50 mm	270 mm	156 mm	174 mm	351 mm	112 mm	156 mm	112 mm	76 mm	125 mm	1" BSP	484 cm2	19 Kg
2.1/2" 65 mm	270 mm	156 mm	174 mm	351 mm	112 mm	156 mm	112 mm	76 mm	125 mm	1" BSP	484 cm2	19 Kg

ENTRE/SORTIE à brides PN -DIN - ASA

Modèle	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Surface	Poids
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	-------

													panier	
1" 25mm	19 4 m m	10 8 m m	10 9 m m	22 0 m m	73 m m	10 5 m m	64 m m	50 m m	86 m m	1/2" BS P	12 0 m m	16 m m	184 cm ²	8 kg
1.1/2" 40 mm	21 0 m m	10 8 m m	13 5 m m	30 6 m m	73 m m	14 5 m m	90 m m	50 m m	12 2 m m	1/2" BS P	15 0 m m	18 m m	268 cm ²	12 Kg
2" 50 mm	31 0 m m	15 6 m m	17 4 m m	35 1 m m	11 2 m m	15 6 m m	11 2 m m	76 m m	12 5 m m	1" BS P	16 5 m m	20 m m	484 cm ²	22 Kg
2.1/2" 65 mm	31 0 m m	15 6 m m	17 4 m m	35 1 m m	11 2 m m	15 6 m m	11 2 m m	76 m m	12 5 m m	1/2" BS P	18 4 m m	20 m m	484 cm ²	25 Kg
3" 80 mm	34 3 m m	17 5 m m	20 0 m m	45 1 m m	13 2 m m	21 0 m m	14 0 m m	76 m m	18 0 m m	1" BS P	20 3 m m	22 m m	718 cm ²	31 Kg
4" 100 mm	35 6 m m	17 5 m m	23 5 m m	57 5 m m	13 2 m m	26 4 m m	17 5 m m	76 m m	23 5 m m	1" BS P	23 0 m m	24 m m	964 cm ²	42 Kg
6" 150 mm	48 0 m m		28 8 m m	72 8 m m	16 0 m m	35 3 m m	21 8 m m		32 5 m m	1" BS P	30 5 m m	26 m m	1835 cm ²	88 Kg

PANIERS FILTRANTS :

Sont réalisés en acier inoxydable 304 ou 316 L à partir de tôles perforées ou toiles filtrantes du type croisé ou REPS à partir de 10 microns.

Les surfaces peuvent être triplées à la demande.

Possibilité d'équiper les paniers avec des **bougies magnétiques**.

Nota : Les filtres duplex de diamètre 125 et au-dessus, sont livrés avec un dispositif d'équilibrage.

125 mm (5") to 200 mm (8") filters have an equilibrizing valve fitted as standard

